



Серия принтеров HP Designjet L26500

Отвечайте всем потребностям клиентов благодаря высокой скорости выполнения заказов.



Обеспечьте своей компании место на растущем рынке мягких вывесок, которые отличаются непревзойденной универсальностью в применении³.


- Расширьте свой бизнес: печатайте на самых разнообразных носителях, включая винил, ткани¹, бумагу, пленку и недорогие материалы без покрытия.
- То, что нужно клиентам: четкие и яркие отпечатки для использования в помещениях и на открытом воздухе, материалы для торговых точек, рекламные баннеры, а также материалы для оформления выставок и интерьеров.
- Чернила HP Latex превосходят по характеристикам эко-чернила на основе растворителя и идеально подходят для печати покрытий на транспорте, а также долговечных наружных вывесок⁴.
- Латексные чернила HP обеспечивают отпечатки с разрешением 1200 т/д, богатыми оттенками, насыщенным черным цветом и глянцевым блеском.

Печатайте без проблем, легко и удобно.

- Сократите время выполнения заказов, чтобы можно было брать больше срочных заданий: отпечатки сразу сухие, готовые к ламинированию, покрытию или использованию без дополнительной сушки.
- Печатайте двусторонние² баннеры без лишних вмешательств благодаря точной автоматической регистрации.
- Воспользуйтесь преимуществами, которые обеспечиваются благодаря простоте, надежности и экономичности процесса печати, а также легкой замене печатающих головок.
- Следите за своим бизнесом удаленно: пользуйтесь заблаговременными предупреждениями и точными отчетами, чтобы сократить перерывы в работе и обеспечить разумные цены.

Завоевывайте новые сферы рынка, привлекайте клиентов, которые заботятся об окружающей среде.

- Добейтесь улучшения рабочей обстановки: в отличие от большинства чернил на основе экологически чистых растворителей, негорючие⁷ латексные чернила HP на водной основе не требуют специальной вентиляции⁸ или предупредительных этикеток.
- Привлекайте клиентов, которые заботятся об окружающей среде, предлагая им перерабатываемые материалы HP⁵. Создавайте отпечатки, которые не имеют запаха⁶ и идеально подходят для использования в помещениях.
- Сдавайте и утилизируйте отходы с помощью бесплатной программы HP по утилизации материалов⁹, а также повышайте эффективность использования чернил¹⁰.
- Остановите свой выбор на системе печати, которая является признанным лидером в области защиты окружающей среды и имеет соответствующие сертификаты и награды.

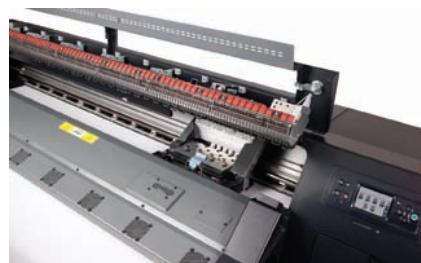

ecoHIGHLIGHTS

- Латексные чернила HP на водной основе не требуют специальной вентиляции¹. Они не требуют предупреждающих этикеток и не содержат опасных загрязняющих веществ².
 - Создавайте отпечатки, которые сертифицированы по стандарту GREENGUARD Children & Schools® и соответствуют критериям AgBB³ и стандарту ENERGY STAR®.
- ¹ В соответствии с требованиями управления охраны труда США по содержанию летучих органических соединений в помещениях, при использовании латексных чернил HP специальной вентиляции не требуется. Решение об установке вентиляционного оборудования принимает сам заказчик. HP не дает никаких специальных рекомендаций по этому поводу. Следует учитывать государственные и местные требования и нормы.
- ² Не содержит опасных загрязняющих веществ (HAPs) по результатам тестирования с использованием метода EPA 311.
- ³ Бумага HP для обоев без содержания ПВХ, рисунок на которой отпечатан латексными чернилами HP, сертифицирована по стандарту GREENGUARD Children & Schools® и соответствует критериям AgBB (оценка выделения летучих органических соединений для материалов внутренней отделки). HP призывает сдавать вычислительное оборудование и расходные материалы на переработку. Подробную информацию можно узнать на нашем веб-сайте.

www.hp.com/ecosolutions

¹ Для получения наилучших результатов печатайте на носителях, которые не позволяют чернилам оседать на деталях принтера. Производительность зависит от типа носителя. Дополнительные сведения о совместимости уточните у своего поставщика печатных носителей.

² Для получения наилучших результатов используйте носители, предназначенные для двусторонней печати.

³ Принтер HP Designjet L26500 позволяет создавать поразительно широкий ассортимент материалов для использования в помещениях и на открытом воздухе. Его производительность выше, чем у традиционных принтеров с эко-чернилами на основе растворителя или на водной основе.

⁴ Долговечность определена в сравнении с определенными эко-чернилами на основе растворителей, в том числе чернилами eco-sol Max на виниловой пленке Avery SA. При тестировании оценивалась стойкость изображений, устойчивость к царапинам и износу, а также химическое сопротивление. Оценка стойкости изображений и устойчивости его к царапинам, грязи и влаге производится в лаборатории HP Image Permanence Lab. Оцениваются отпечатки на различных материалах, в том числе печатных носителях HP. См. www.hp.com/go/supplies/printpermanence

⁵ Программа HP по возврату носителей для широкоформатной печати доступна не во всех регионах. Некоторые бумажные носители HP, пригодные для переработки, могут быть переработаны в рамках общедоступных программ. Программа переработки может быть недоступна в вашем регионе. Дополнительные сведения см. по адресу www.hp.com/recycle.

⁶ Некоторые материалы имеют собственный запах.

⁷ Латексные чернила HP на водной основе не относятся к огнеопасным и взрывоопасным жидкостям в соответствии с нормативами Министерства транспорта США и международными нормативами. Эти материалы прошли проверку по методу Пенски-Мартенса в закрытом тигле, температура возгорания превышает 110°C.

⁸ В соответствии с требованиями управления охраны труда США по содержанию летучих органических соединений в помещениях, при использовании латексных чернил HP специальной вентиляции не требуется. Решение об установке вентиляционного оборудования принимает сам заказчик. HP не дает никаких специальных рекомендаций по этому поводу. Следует учитывать государственные и местные требования и нормы.

⁹ Сведения о программе HP Planet Partners и о том, как к ней присоединиться, см. на веб-сайте www.hp.com/recycle; программа может быть недоступна в вашем регионе. Если программа не действует в вашем регионе, обратитесь к документу о материальной безопасности (Material Safety Data Sheet), который доступен по адресу www.hp.com/go/ecodatas, чтобы узнать о подходящем способе утилизации.

¹⁰ По данным собственных испытаний HP, с учетом количества чернил, используемых в процессе рекомендованного обслуживания. Система латексной печати HP сравнивается с системами, где применяются эко-чернила на основе растворителя.





Серия принтеров HP Designjet L26500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать	
Разрешение при печати	До 1200 x 1200 т/д
Поля (сверху x снизу x слева x справа)	Рулон: 5 x 5 x 5 x 5 мм
Технология	Термальная струйная печать HP
Типы чернил	Чернила HP Latex
Цвета чернил	6 (по 1 – голубой, пурпурный, желтый, черный, светло-голубой, светло-пурпурный)
Капля чернил	12 пл
Объем поставляемого картриджа	775 мл
Сопла печатающей головки	2112
Печатающие головки	6 шт. (желтый/черный x 2, голубой/светло-голубой x 2, пурпурный/светло-пурпурный x 2)
Скорость печати	22,8 м²/ч (4 прохода, двунаправленная), 16,5 м²/ч (6 проходов, двунаправленная), 10,6 м²/ч (8 проходов, двунаправленная), 9 м²/ч (10 проходов, двунаправленная), 7,6 м²/ч (12 проходов, двунаправленная), 6,3 м²/ч (16 проходов, двунаправленная)
Максимальная протяженность печати	Физические ограничения отсутствуют (определяется ПО RIP или длиной рулона); рекомендуется длина до 30 м
Максимальная плотность отпечатка	40 кг
Носители	
Управление бумагой	Подача рулонов; Приемник для рулонов; Автоматическое устройство для обрезки (для виниловых носителей, носителей на бумажной основе, полиэфирной пленки и тонких баннеров)
Типы	Баннеры, винил, пленка, тканые носители, бумага, сетка (подкладка с пористыми носителями)
Размер	Рулоны от 58 до 155 см
Толщина	До 0,5 мм
Память	
Стандартное	512 Мб
Подсоединяемость	
Интерфейсы (стандартно)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Рекомендуемые требования к системе	
Mac	В зависимости от выбранного решения RIP. Решение RIP не входит в комплект поставки и приобретается отдельно
Windows	В зависимости от выбранного решения RIP. Решение RIP не входит в комплект поставки и приобретается отдельно
Размеры (ш x г x в)	
Принтер	2465 x 690 x 1370 мм
Транспортировка	2690 x 815 x 1200 мм
Вес	
Принтер	202 кг
Транспортировка	291 кг
Комплектация	
CQ869A	Принтер HP Designjet L26500; печатающие головки; комплект для чистки печатающих головок; комплект для работы с чернилами; контейнер для чистки; оригинальные носители HP (образцы); подставка для принтера; приемник для рулонов; устройство для загрузки; держатель кромки; дивертер для утилизации отходов; пользовательский комплект для обслуживания; руководство по обслуживанию; плакат по настройке; ПО и документация; шнуры питания
Диапазоны условий	
Температура эксплуатации	от 15 до 30°C
Температура хранения	От -25 до 55°C
Влажность при эксплуатации	20 – 80% RH (без конденсации)
Влажность при хранении	20 – 90% относительной влажности без конденсации
Акустика	
Звуковое давление	57 дБ(А), 49,5 дБ(А) (режим ожидания)
Звуковая мощность	7,5 Б(А), 5,5 Б(А) (режим ожидания)
Потребляемая мощность	
Максимум	4,8 кВт максимум (только при разогреве), 2,7 кВт (рабочий режим), 95 Вт (режим ожидания), 50 Вт (спящий режим), 0,4 Вт (выключено вручную)
Требования к питанию	Напряжение на входе (автоматическое переключение): От 220 до 240 В переменного тока (-10% +6%), 50/60 Гц (+/-3 Гц), 15 А максимум на каждый кабель питания

Сертификация	
Безопасность	EC (соответствие директиве LVD и EN 60950-1); Россия (ГОСТ)
Электромагнитный	Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса А: EC (Директива EMC)
Экологический	ENERGY STAR®; WEEE; EC RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Да
Гарантия	
Гарантия на аппаратную часть сроком один год; Поддержка по телефону в режиме 8 часов в день, 5 дней в неделю. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Продукт	
CQ869A	Принтер HP Designjet L26500 1549 мм
Дополнительные принадлежности	
CR765A	Лоток для носителей печати для HP Designjet (61")
CV063A	2" шпindelь принтера 61" HP Designjet L26500
CV135A	3" шпindelь принтера 61" HP Designjet L26500
CQ201A	Пользовательский комплект для обслуживания HP Designjet L25500/26500
Расходные материалы, адаптированные под чернила	
CR278A	Комплект для очистки печатающей головки HP 792 Designjet
CN702A	Желтая/черная печатающая головка HP 792 для Designjet
CN703A	Голубая/светло-голубая печатающая головка HP 792 Designjet
CN704A	Пурпурная/светло-пурпурная печатающая головка HP 792 для Designjet
CN705A	Черный картридж HP 792 Latex Designjet, 775 мл
CN706A	Голубой картридж HP 792 Latex Designjet, 775 мл
CN707A	Пурпурный картридж HP 792 Latex Designjet, 775 мл
CN708A	Желтый картридж HP 792 Latex Designjet, 775 мл
CN709A	Светло-голубой картридж HP 792 Latex Designjet, 775 мл
CN710A	Светло-пурпурный картридж HP 792 Latex Designjet, 775 мл
CH622A	Контейнер для очистки печатающей головки HP 789/792 Designjet
CR279A	Комплект для обслуживания HP 792 Designjet Ink

Печатающие носители	
CR693A	– двусторонний печатный носитель HP на основе HDPE – 1524 мм x 45,7 м
CR689A	– плакатный носитель HP повышенной прочности на основе HDPE – 1524 мм x 45,7 м
CG934A	– самоклеящаяся виниловая пленка HP Air Release с глянцевым покрытием – 1524 мм x 45,7 м
CR603A	– полиэфирная пленка HP для просмотра с задней подсветкой – 1524 мм x 30,5 м
CH003B	– бумага HP без ПВХ для размещения на стенах – 1372 мм x 30,5 м
CH103A	– бумага HP без ПВХ для размещения на стенах – 1372 мм x 91,4 м
CH502A	– бумага HP с синей обратной стороной для рекламных щитов – 1372 мм x 80 м
CH002A	– атласная белая бумага HP для печати плакатов – 1524 мм x 61 м
CH421A	– фотобумага HP для постеров – 1524 мм x 61 м
CR833AE	– атласный холст HP – 1524 мм x 14,9 м

Сервис и поддержка	
HZ644E	– поддержка оборудования HP Designjet L26500-61in на 3 года с обслуживанием на следующий рабочий день
HZ645E	– поддержка оборудования HP Designjet L26500-61in на 3 года в режиме 4 часа 13x5
HZ654E	– поддержка оборудования HP Designjet L26500-61in на 4 года с обслуживанием на следующий рабочий день
HZ653E	– поддержка оборудования HP Designjet L26500-61in на 5 лет с обслуживанием на следующий рабочий день
HZ660PE	– послегарантийная поддержка оборудования HP Designjet L26500-61in на 1 год с обслуживанием на следующий рабочий день
HZ661PE	– послегарантийная поддержка оборудования HP Designjet L26500-61in на 1 год в режиме 4 часа 13x5
HZ658PE	– послегарантийная поддержка оборудования HP Designjet L26500-61in на 2 года с обслуживанием на следующий рабочий день

Надежная поддержка для создания превосходных изображений. Приобретая пакеты услуг поддержки HP Care Pack, вы получаете индивидуальное обслуживание, которое помогает улучшить среду обработки изображений и печати, защитить инвестиции в оборудование и достичь новых высот в бизнесе.

Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных носителей HP см. по адресу <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Более подробную информацию см. по адресу <http://www.hp.com>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

4AA3-6984RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Октябрь 2011